

《壁埋込タイプ》

このたびはハッピーステンレスポストをお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。

コンポスシリーズを正しくお使い頂くために、次のようなお取り扱いをお願い致します。

◆仕様表◆

型 式	標準設置※1	単体重量 (kg)	ネームプレート寸法 (mm)
CP-200	壁埋込型 4 段	3.2	(W) 123×(H) 17×(T) 1
CP-201	〃 7 段	1.9	(W) 113×(H) 20×(T) 1
CP-202	〃 7 段	3.8	(W) 90×(H) 45×(T) 1
CP-205	〃 5 段	6.0	(W) 113×(H) 20×(T) 1
CP-208	〃 7 段	3.0	(W) 309×(H) 35×(T) 1
CP-209	〃 8 段	3.0	(W) 253×(H) 30×(T) 1
CP-210	〃 8 段	2.7	(W) 138×(H) 23×(T) 1

※1. 集合設置の場合、組み合わせは自由ですが、標準の段数は上表の通りです。

◆設置方法について◆

取付は、設置空間（壁面の貫通穴）に取付ビス・プラグで仮止めし、躯体と郵便受箱のすき間にモルタル詰めて固定して下さい。

設置空間は、タテ・ヨコ共、郵便受箱の外形より10mm以上大きくとって下さい。

又、モルタルを詰める際、郵便受箱を汚した場合は汚れの乾かないうちに拭きとって下さい。尚、取付手順等の詳細は裏面をご覧ください。

◆ダイヤル錠について◆

- 開錠方法
- ①ダイヤルの親番号を右へ2回以上回して親番号を目盛りに合わせます。
 - ②次に左へ子番号まで回して下さい。子番号まで回すと開錠されます。



右へ2回⇒3……親番号
左へ1回⇒7……子番号

(メモリーシールはポストの中に貼ってあります。大事に保管して下さい。)

施錠方法 ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回すと施錠されます。

(1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合があります。)

開錠が出来ない場合 ①右方向に親番号を2回以上、確実に目盛りに合わせてください。(番号の位置によっては1回合わせるだけで開く場合があります。)

②左方向に子番号を1回だけ確実に合わせてください。(1回転以上すると再び施錠されます)

③郵便物を詰め込みすぎると、開かなくなる場合があります。郵便物をため込みすぎないように定期的にお取り出しください。

施錠ができない場合 ①開錠番号(子番号)に合わせて閉めてください。

②扉を閉めた後、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回して下さい。

◆ネームプレートカバーについて◆

コンポスシリーズには、プラスチック製透明ネームプレートカバーが付いています。

ネームプレートはお客様にてご用意下さい。寸法は仕様表を参考にして下さい。

尚、ルームナンバーについては、オプションで用意しております。お問い合わせの上、ご利用ください。

より優れたステンレス金物を創造する。



ハッピー金属工業株式会社

問い合わせ先 本社営業部 / 〒326-0846 栃木県足利市山下町903 TEL. 0284-62-2226 FAX. 0284-62-5020



取付手順

■壁埋込の場合


1. 躯体



2. 集合郵便受箱の取り付け




躯体に集合郵便受箱の入る穴をあけておく

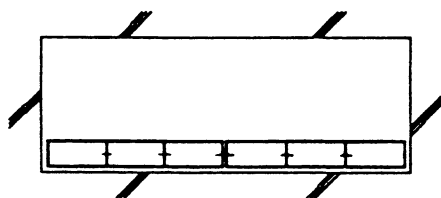

スペーサーを用い、最下段を水平に設置する
設置は3個以内ずつのブロックとしてから連結する




最下段を固定ビスで仮止めする
仮止めは3個に1個以上とする

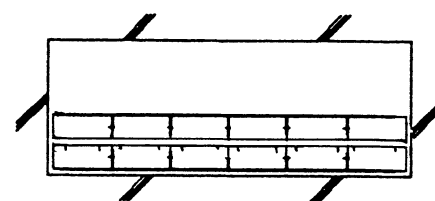

2段目を仮止めし、1段目と接合ビスで連結する
設置は1段目と同様



3. 仕上

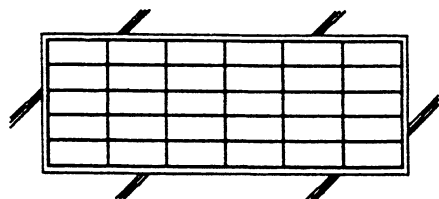

同様に最上段まで設置し、最上段を固定ビスで仮止めする
仮止めは1段目と同様



モルタルを詰め固定する



見切りをまわし、壁を仕上げる

壁埋込標準納まり図

